


DIN922

Cilinderschroef met zaagsnede en borst
 Flachkopfschraube mit Schlitz kleinem Kopf und Zapfen
 Slotted pan head screw with small head and full dog point

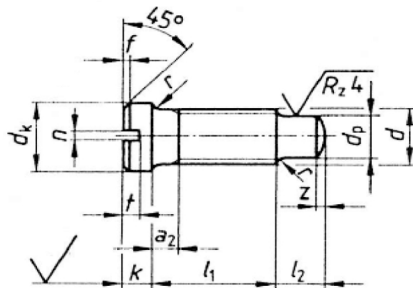

$$\checkmark = \begin{cases} \sqrt{R_z 16} \leq M3 \\ \sqrt{R_z 25} > M3 \end{cases}$$

d		M 1,4	M 1,6	M 2	M 2,5	M 3
dk	max. = maat	2	2,3	2,8	3,5	4
	min.	1,86	2,16	2,66	3,32	3,82
dp	max. = maat	0,8	0,8	1,2	1,5	2
	min.	0,775	0,775	1,175	1,475	1,975
f	≈	0,25	0,25	0,3	0,4	0,45
k	maat	0,9	1	1,2	1,5	1,8
	max.	1,02	1,12	1,32	1,62	1,92
	min.	0,78	0,88	1,08	1,38	1,68
n	maat	0,25	0,3	0,3	0,4	0,5
	min.	0,31	0,36	0,36	0,46	0,56
	max.	0,45	0,5	0,5	0,6	0,7
r	max.	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
t	min.	0,45	0,5	0,6	0,75	0,9
	max.	0,6	0,7	0,8	0,95	1,15
z	≈	0,2	0,2	0,25	0,35	0,4

I1		
Maat	grensmaat	
1,6	I1+I2	
2		
2,5		
(3)		
4		
(5)		
6		

I2		
Maat	min.	max.
0,6	0,6	0,85
(0,8)	0,8	1,05
1	1	1,25
(1,2)	1,2	1,45
1,6	1,6	1,85
2	2	2,25
2,5	2,5	2,75
(3)	3	3,25