


DIN924

Bolverzonden schroef met zaagsnede en tap
 Linsensensschraube mit Schlitz und Zapfen
 Slotted raised countersunk head screw with dog point

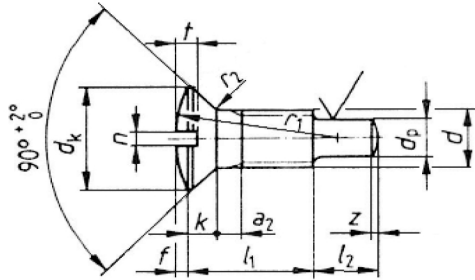

$$\sqrt{\quad} = \begin{cases} \sqrt{R_z 6,3} & \leq M3 \\ \sqrt{R_z 16} & > M3 \end{cases}$$

d	M1,4	M1,6	M2	M2,5	M3
dk max. = maat	2,6	3	3,8	4,7	5,6
dk min.	2,35	2,75	3,5	4,4	5,3
dp max. = maat	0,8	0,8	1,2	1,5	2
dp min.	0,775	0,775	1,175	1,475	1,975
f ≈	0,35	0,4	10,5	0,6	0,75
k max.	0,84	0,96	1,2	1,5	1,65
n maat	0,3	0,4	0,5	0,6	0,8
n min.	0,36	0,46	0,56	0,66	0,86
n max.	0,5	0,6	0,7	0,8	1
r1 ≈	3	3	0,4	5	6
r2 max.	0,14	0,16	0,2	0,25	0,3
t min.	0,52	0,65	0,8	1	1,2
t max.	0,65	0,8	1	1,2	1,45
z ≈	0,2	0,25	0,25	0,35	0,4

I1			
maat	grensmaat		
1,6	I1 + I2		
2			
2,5			
(3)			
4			
(5)			
6			
I2			
maat	min.	max.	
0,6	0,6	0,85	
(0,8)	0,8	1,05	
1	1	1,25	
(1,2)	1,2	1,45	
1,6	1,6	1,85	
2	2	2,25	
2,5	2,5	2,75	
(3)	3	3,25	