


DIN964

Bolverzonden schroef met zaaggleuf
 Linsensenkschraube mit Schlitz
 Slotted raised countersunk head screw

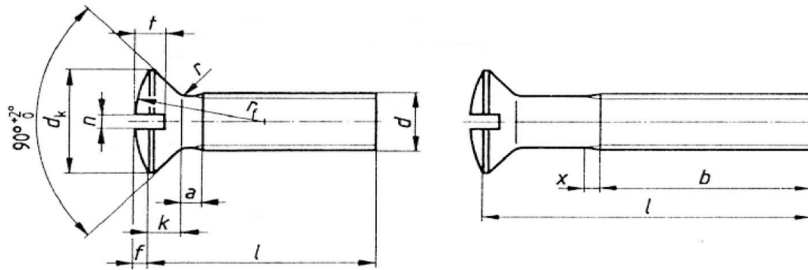

d	M 1	M 1,2	M 1,4	M 1,6	M 2	M 2,5	M 3	M 3,5	M 4
P	0,25	0,25	0,3	0,35	0,4	0,45	0,5	0,6	0,7
a max	0,5	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1	1,2	1,4
b +2P	*	*	*	15	16	18	19	20	22
dk max=maat	1,9	2,3	2,6	3	3,8	4,7	5,6	6,5	7,5
dk min	1,76	2,06	2,46	2,86	3,5	4,4	5,3	6,14	7,14
f ≈	0,25	0,3	0,35	0,4	0,5	0,6	0,75	0,9	1
k max	0,6	0,72	0,84	0,96	1,2	1,5	1,65	1,93	2,2
n maat	0,25	0,3	0,3	0,4	0,5	0,6	0,8	0,8	1
n min	0,31	0,36	0,36	0,46	0,56	0,66	0,86	0,86	1,06
n max	0,45	0,5	0,5	0,6	0,7	0,8	1	1	1,2
r max	0,1	0,12	0,14	0,16	0,2	0,25	0,3	0,35	0,4
rf ≈	2	2,5	3	3	4	5	6	7	8
t min	0,4	0,5	0,52	0,65	0,8	1	1,2	1,4	1,6
t max	0,5	0,6	0,65	0,8	1	1,2	1,45	1,7	1,9

* Alleen met draad tot aan de kop

maat	l	
	min	max
2	1,8	2,2
3	2,8	3,2
4	3,75	4,25
5	4,75	5,25
6	5,75	6,25
8	7,7	8,3
10	9,7	10,3
12	11,65	12,35
14	13,65	14,35
16	15,65	16,35
18	17,65	18,35
20	19,6	20,4
22	21,6	22,4
25	24,6	25,4
28	27,6	28,4
30	29,6	30,4
35	34,5	35,5
40	39,5	40,5