


DIN920

Cilinderkopschroef met zaagsnede (kleine kop)
 Flachkopfschraube mit Schlitz, kleinem Kopf
 Slotted pan head screw (small head)

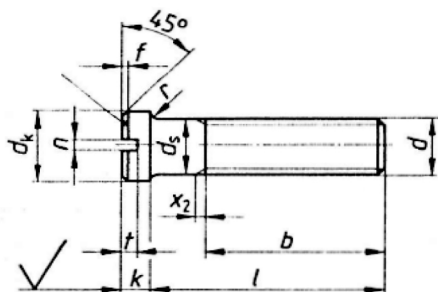

$$\checkmark = \begin{cases} \sqrt{R_2 16} & \leq M3 \\ \sqrt{R_2 25} & > M3 \end{cases}$$

d	M 1	M 1,2	M 1,4	M 1,6	M 2	M 2,5	M 3	(M 3,5)	M 4	M 5	M 6	M 8	M 10	
b					6	7,5	9	10	12	15	18	24	30	
dk	max.=maat	1,6	1,8	2	2,3	2,8	3,5	4	4,5	5,5	6,5	8	10	13
	min.	1,46	1,66	1,86	2,16	2,66	3,32	3,82	4,32	5,32	6,28	7,78	9,78	12,73
ds	max.=maat	0,1	1,2	1,4	1,6	2	2,5	3	3,5	4	5	6	8	10
	min.	0,86	1,06	1,26	1,46	1,86	2,36	2,86	3,32	3,82	4,82	5,8	7,78	9,78
f	≈	0,2	0,2	0,25	0,25	0,3	0,4	0,45	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,1
k	maat	0,7	0,8	0,9	1	1,2	1,5	1,8	2	2,4	2,7	3,1	3,8	4,6
	max.	0,82	0,92	1,02	1,12	1,32	1,62	1,92	2,12	2,52	2,82	3,25	3,95	4,75
	min.	0,58	0,68	0,78	0,88	1,08	1,38	1,68	1,88	2,28	2,58	2,95	3,65	4,45
n	maat	0,2	0,25	0,25	0,3	0,3	0,4	0,5	0,5	0,6	0,8	1	1,2	1,6
	min.	0,26	0,31	0,31	0,36	0,36	0,46	0,56	0,56	0,66	0,86	1,06	1,26	1,66
	max.	0,4	0,45	0,45	0,5	0,5	0,6	0,7	0,7	0,8	1	1,2	1,51	1,91
r	max.	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,25	0,4	0,4
t	min.	0,35	0,4	0,45	0,5	0,6	0,75	0,9	1	1,2	1,3	1,5	1,9	2,3
	max.	0,5	0,55	0,6	0,7	0,8	0,95	1,15	1,3	1,5	1,6	1,9	2,4	2,8

l															
maat	min.	max.													
1,5	1,4	1,6													
2	1,9	2,1													
(2,5)	2,4	2,6													
3	2,9	3,1													
(3,5)	3,3	3,7													
4	3,8	4,2													
5	4,8	5,2													
6	5,8	6,2													
8	7,8	8,2													
10	9,8	10,2													
12	11,7	12,3													
(14)	13,7	14,3													
16	15,7	16,3													
(18)	17,7	18,3													
20	19,7	20,3													
(22)	21,7	22,3													
25	24,7	25,3													
(28)	27,7	28,3													
30	29,7	30,3													
35	34,6	35,4													